



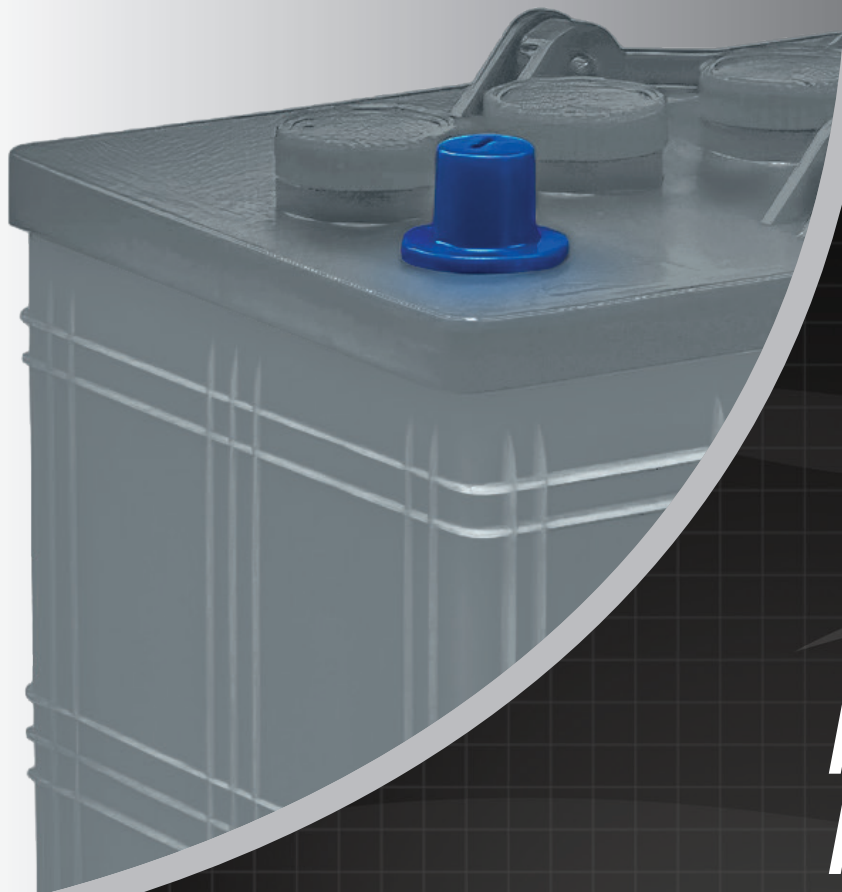

powerblocTM & powerblocTM dry

ACCU
TECHNOLOGIEËN

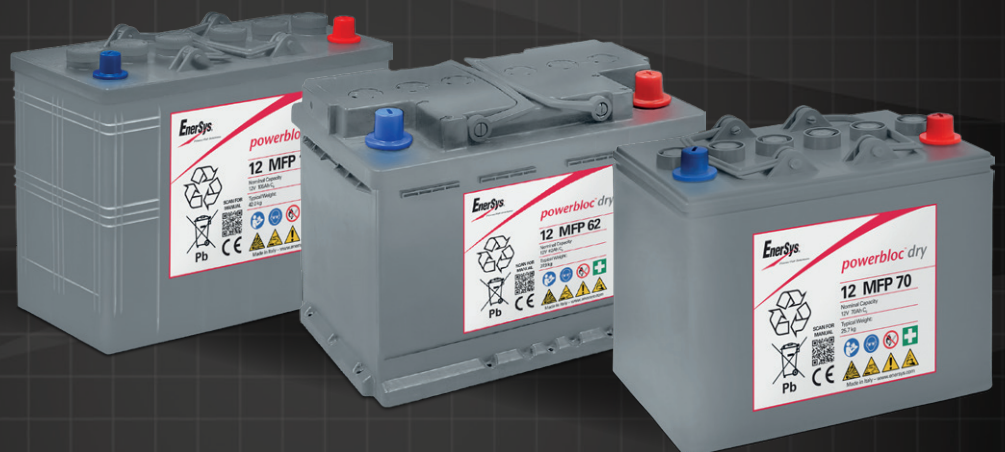

STANDAARD ACCUOPLOSSINGEN

powerbloc™ & powerbloc™ dry ACCUTECHNOLOGIEËN

MEER VERMOGEN – VOOR WEINIG TRACTIE



Een grotere capaciteit
betekent een langere
bedrijfstijd.



Geïntegreerde, gebruiksklare
stroomsysteem met
compatibele componenten van
één vertrouwde leverancier.



Systeemvermogen en
-prestaties met geverifieerde
eigendomskosten vóór aankoop
en een garantie waarop
u kunt rekenen.

POWERBLOC™ EN POWERBLOC™ DROGE ACCU'S

Met hun uitzonderlijke prestaties, langere looptijd en weinig onderhoud, bieden powerbloc™ accu's efficiënte en gebruiksvriendelijke energieoplossingen voor verschillende toepassingen. Deze accu's zijn speciaal ontworpen voor kleine tot middelgrote tractietaken en leveren de nodige energie om essentiële apparatuur te bedienen zonder dat frequent onderhoud of vroegtijdige vervanging nodig is.

MEER FLEXIBILITEIT BIJ OPLADEN

Houd uw activiteiten draaiende met ons assortiment voor hoogfrequent opladen. IMPAQ™, NexSys®+ en NexSys COMpact™ hoogfrequente acculaders laden sneller op en beheren efficiënt de energievulling van uw powerbloc™-accu's.

NOG MEER TOEPASSINGEN

De powerbloc™ accu's zijn geschikt voor gebruik in de volgende toepassingen:

- Reinigingsmachines
- Pallettrucks
- Industriële elektrische voertuigen
- Hoogwerkers
- Automatisch geleide voertuigen (AGV's)
- Rolstoelen
- Golfkarretjes

POWERBLOC™ TP-ACCU'S

- Ervaar een ongeëvenaarde levensduur met de powerbloc™ TP-accuserie. Deze accu's gaan langer mee dankzij hun robuuste buisvormige positieve platen en vrij elektrolyt.
- Geniet van een hoogwaardige constructie die robuuste prestaties garandeert en optimale bedrijfstijden biedt, zelfs in de meest veeleisende toepassingen.
- Profiteer van meer prestaties en langere looptijden, om de efficiëntie van uw machine optimaal te kunnen benutten.

POWERBLOC™ FPT-ACCU'S

- Ontdek een langere levensduur met de powerbloc™ FPT-accuserie, met geavanceerde platte rasterplaten en pastaformule naast vrij elektrolyt.
- Ervaar verbeterde prestaties met een geavanceerd afscheiderontwerp en pastaformule, voor langere looptijden en minder onderhoud.
- Maximaliseer uw productiviteit met superieure prestaties en ga voor een productiever gebruik.

POWERBLOC™ DROGE MFP-ACCU'S

- Ervaar een probleemloos gebruik met de powerbloc™ droge MFP-accu's, met rasterplaten van een speciale legering en gelvormige elektrolyt voor onderhoudsvrije prestaties.
- Geniet van gemoedsrust met in een gel geïmmobiliseerd elektrolyt, zodat u zich kunt concentreren op uw taken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het onderhoud van de accu.
- Profiteer van een hoge stroomcapaciteit, verminderde zelfontlading en weerbaarheid tegen temperatuurschommelingen, wat betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden garandeert.



POWERBLOC™ ACCU

TECHNISCHE GEGEVENS

POWERBLOC™ TP-ACCU'S

Type	Spanning [V]	C ₅ [Ah]	C ₂₀ [Ah]	Afmetingen [max. mm]			Gewicht [kg]	Aantal cycli ¹⁾ 80% DoD	Polariteit ²⁾	Pool ³⁾
				L	B	H				
6 TP 175	6	175	230	262	182	274	30.2	1100	1	AP
6 TP 210	6	205	260	244	190	274	32.1	1100	1	AP
12 TP 70	12	70	90	308	176	218	25.5	1100	1	AP
12 TP 90	12	90	120	345	171	233	28.6	1100	1	AP
12 TP 110	12	115	150	345	171	284	38.7	1100	1	AP

POWERBLOC™ FPT-ACCU'S

Type	Spanning [V]	C ₅ [Ah]	C ₂₀ [Ah]	Afmetingen [max. mm]			Gewicht [kg]	Aantal cycli ¹⁾ 80% DoD	Polariteit ²⁾	Pool ³⁾
				L	B	H				
6 FPT 185	6	185	237	260	180	277	27,8	700	1	UT
6 FPT 195	6	195	250	261	181	278	29,2	700	1	UT
6 FPT 210	6	210	269	263	179	291	31,7	700	1	UT
6 FPT 215	6	215	275	297	181	293	33,2	700	1	UT
6 FPT 255	6	255	326	316	180	368	41,2	700	1	UT
6 FPT 305	6	305	390	312	182	418	50,6	700	1	UT
8 FPT 145	8	145	186	262	181	278	28,7	700	1	UT
12 FPT 85	12	85	109	323	172	232	26,6	700	2	DT
12 FPT 105	12	105	134	349	171	248	29	700	2	DT
12 FPT 120	12	120	150	350	180	278	39,2	700	2	UT
12 FPT 150	12	150	192	394	176	374	49,6	700	1	UT

Afmetingen: +/- 2 mm | Totale hoogte | Gewicht: +/- 5%

1) Maximaal 80% van DoD (depth of discharge, ontladingsdiepte).

2) Polariteitsvarianten, zie volgende pagina.

3) Poolconfiguratie, zie volgende pagina.



POWERBLOC™ ACCU TECHNISCHE GEGEVENS

POWERBLOC™ DROGE MFP-ACCUS

Type	Spanning [V]	C ₅ [Ah]	C ₂₀ [Ah]	Afmetingen [max. mm]			Gewicht [kg]	Aantal cycli ¹⁾ 60% DoD	Aantal cycli ¹⁾ 80% DoD	Polariteit ²⁾	Pool ³⁾
				L	B	H					
6 MFP 180	6	180	240	245	190	275	33.6	700	500	1	AP
12 MFP 50	12	50	65	278	175	190	22.1	700	500	1	AP
12 MFP 62	12	62	80	353	175	190	27.9	700	500	1	AP
12 MFP 70	12	70	85	264	172	234	25.7	700	500	1	AP
12 MFP 80	12	77	88	329	172	234	29.9	700	500	2	AP
12 MFP 105	12	105	135	347	172	285	42.0	700	500	1	AP

Afmetingen: +/- 2 mm | Totale hoogte | Gewicht: +/- 5%

1) Maximaal 80% van DoD (depth of discharge, ontladingsdiepte).

2) Polariteitsvarianten, zie onderstaande tabel.

3) Poolconfiguratie, zie onderstaande tabel.

Polariteitsvarianten of verbeterde compatibiliteit:

Accu's met verschillende polariteitsopties bieden meer compatibiliteit met een breed scala aan apparaten. Dit betekent dat u gemakkelijk een batterij kunt vinden die bij uw specifieke elektronische apparaten past, wat het zoeken naar het juiste type accu weer wat eenvoudiger maakt.

Polariteitsvarianten			
	1	2	3
6 V			
8 V			
12 V			

Poolconfiguraties of geoptimaliseerde connectiviteit:


Verschiedende poolconfiguraties garanderen een optimale connectiviteit voor verschillende apparaten. Dit vertaalt zich in een eenvoudigere installatie en een betrouwbaardere verbinding, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en een langere levensduur van de accu van uw apparaten.

Poolconfiguratie	
	Automobilplaats (AP)
	Universele pool (UT)
	Dubbele pool (DT)



Met accu's die zijn afgestemd op de fundamentele behoeften van de klant, zoals vereisten voor verschillende polariteiten en poolconfiguraties, profiteren klanten van het verbeterde gemak, de compatibiliteit en de geoptimaliseerde prestaties.

ONZE OPLOSSINGEN BRENGEN TOTALE POWER IN BEWEGING VOOR UW BEDRIJF

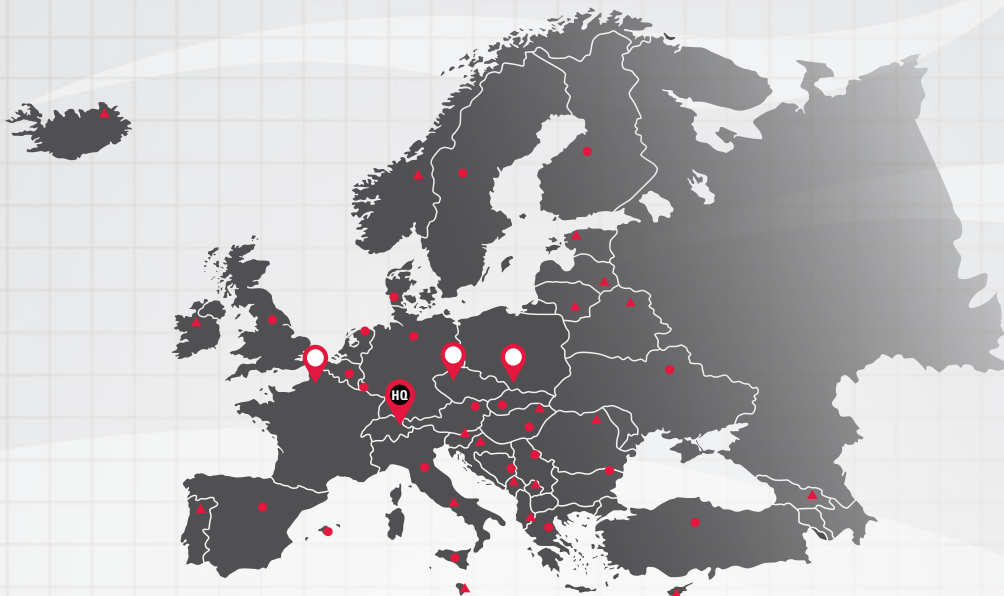

• EnerSys® Direct ▲ EnerSys® partners HQ EnerSys® EMEA hoofdkantoor 📍 EnerSys® Motive-stroomopwekking


EnerSys® is wereldwijd marktleider op het gebied van energieopslagsystemen voor industriële toepassingen en ontwerpen. De onderneming produceert en distribueert oplossingen voor energiesystemen en aandrijfvermogen, gespecialiseerde accu's, acculaders, vermogensuitrustingen, accu-accessoires en behuizingsoplossingen voor buitenuitrustingen aan klanten over de hele wereld.

EnerSys® Motive Power-oplossingen vormen een compleet, kant-en-klaar stroomsysteem om uw activiteiten productiever en winstgevender te maken. Accu's en laders voor aandrijfvermogen worden gebruikt in elektrische vorkheftrucks en andere industriële voertuigen met elektrische aandrijving die een energie-opslag nodig hebben.

EnerSys® levert ook aftermarketondersteuning en klantenservice aan zijn klanten in ruim 100 landen via verkoop- en productievestigingen over de hele wereld.

Waar u zich ook bevindt in Europa, EnerSys® is nooit ver weg en is, met meer dan 40 servicepunten, paraat om uw vloot te ondersteunen.

- 24/7 dekking door meer dan 150 gekwalificeerde onderhoudstechnici
- Servicecontracten specifiek afgestemd op uw behoeften
- Proactieve, cloudgebaseerde bewaking en realtime serviceplanning
- Uitgebreide onderhoudsrapportage en monitoringplannen

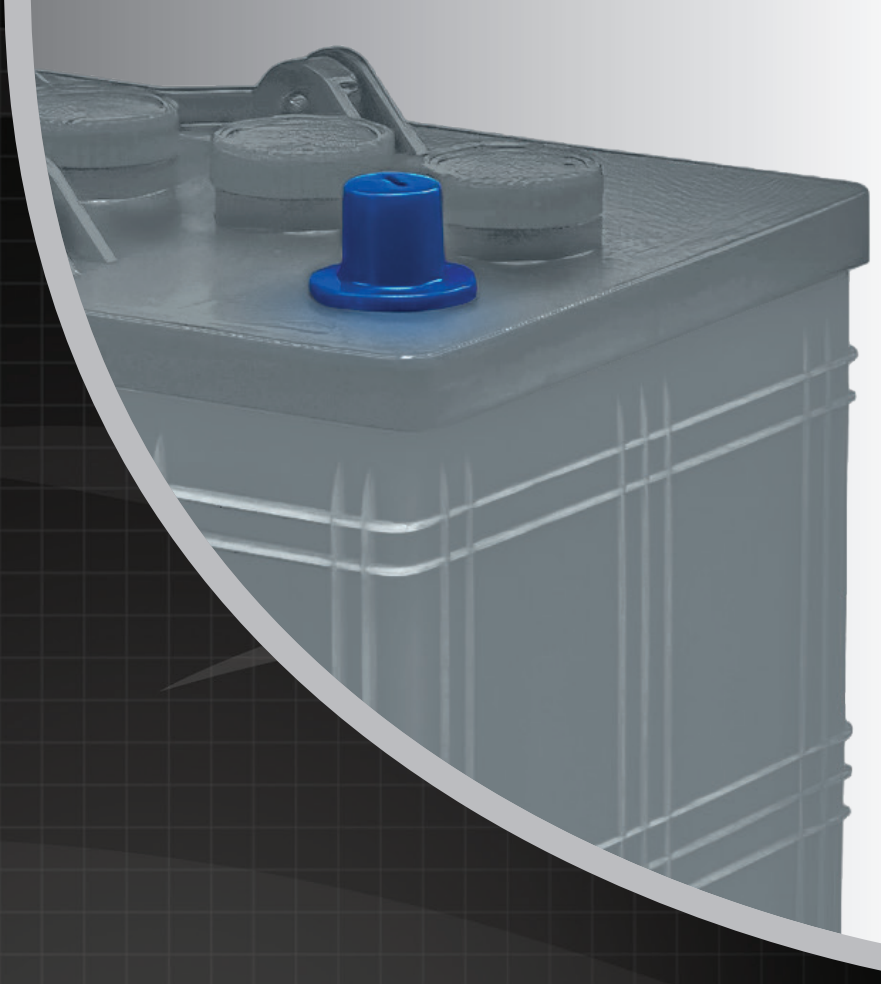

SERVICE EN ONDERSTEUNING

Onze ondersteuningsdiensten voor accu's bestrijken systeemontwerp, installatie en certificering tot en met testen, onderhoud en reparatie.



Ons uitgebreide ondersteuningsprogramma voor recycling is geschikt voor loodzuuraccu's van elke grootte en van elk merk.



ACCU- BEWAKING

Onze geavanceerde tools en technologieën leveren bruikbare intelligentie om het onderhoud en de werking van de accu te optimaliseren.



Wereldhoofdkantoor
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
VS
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Zwitserland
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
Nr. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333

EnerSys BV
Egide, Walschaertsstraat 2
2800 Mechelen
België
+32 2 215 18 18

EnerSys BV
Ebweg 32-34
2991 LT Barendrecht
Nederland
+31 85 066 6200