

12FV95

Numer materiałowy: 9750N7071 (C)

9750N7073 (B)

Gama akumulatorów **ArmaSafe® Plus** firmy EnerSys zapewnia i przewyższa wydajność, jakiej oczekują klienci wojskowi.

Sprawdzone w działaniu w najbardziej wymagających warunkach i w najszerszym zakresie temperatur pracy, oferują większą moc, wydłużony czas przechowywania i eksploatacji, solidną konstrukcję oraz odporność pozwalającą na regenerację po głębokim rozładowaniu.

Zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Thin Plate Pure Lead (TPPL) oraz Absorbed Glass Mats (AGM), akumulatory te gwarantują całkowitą szczelność i odporność na wibracje — nawet wtedy, gdy są zamontowane w pozycji horyzontalnej.

W połączeniu z technologią Valve Regulated Lead-Acid (VRLA), która zatrzymuje gazy powstające podczas ładowania, akumulatory ArmaSafe® Plus stanowią najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla potrzeb operacyjnych i logistycznych wojska.

Najważniejsze dane techniczne:

Pojemność:	95 Ah
Prąd rozruchowy (CCA):	750 A
Zakres temperatur pracy:	od -40°C do +80°C
Okres przechowywania:	24 miesiące w temperaturze 25°C
Rezystancja wewnętrzna:	3 mΩ
Masa:	27 kg
Zgodność z normą:	EN50342-2

Wykorzystują tę samą technologię, co ceniony akumulator ArmaSafe® Plus 6T, dostępny również w innych formatach, odpowiednich dla mniejszych platform.

Odwiedź nas na: eu.hawkerbattery.com

12FV95

Numer materiałowy: 9750N7071 (C)

9750N7073 (B)


Dane techniczne produktu

Technologia:	Thin Plate Pure Lead (TPPL) Absorbed Glass Mat (AGM) Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Napięcie znamionowe:	12 V
Napięcie ładowania:	14,4 V (w 20°C)
Pojemność znamionowa (C20)	70 Ah
Prąd rozruchowy (CCA):	680 A
Rezystancja wewnętrzna:	3,5 mΩ
Zakres temperatur pracy:	od -40°C do +80°C
Ilość cykli przy 20% rozładowania:	3500 cykli
Ilość cykli przy 50% rozładowania:	1650 cykli
Ilość cykli przy 80% rozładowania:	680 cykli
Masa:	20,6 kg
Okres przechowywania w 25°C:	24 miesiące
Terminale:	EN50342-2 / DIN72311-4
Pełna zgodność z	EN50342-2

Cechy i zalety:

- Dowlolna orientacja montażu: może być instalowany w każdej pozycji z wyjątkiem odwróconej
- Wydajność rekombinacji: 99%
- Zintegrowane zabezpieczenia przeciwwybuchowe: ochrona przed przenikaniem płomienia
- Klasyfikacja transportowa: UN2800 – Klasa 8 (zwolniony z ograniczeń transportowych)
- Recykling: 97% materiałów podlega odzyskowi
- Bezobsługowy: brak konieczności uzupełniania elektrolitu
- Odporność na wstrząsy: wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Długi okres przechowywania
- Zdolność do przetrwania i regeneracji po głębokim rozładowaniu
- Wysoka wydajność rozruchowa w niskich temperaturach
- Doskonała trwałość cykliczna
- Doskonała zdolność przyjmowania ładunku
- Zintegrowane uchwyty w pokrywie

Wymiary

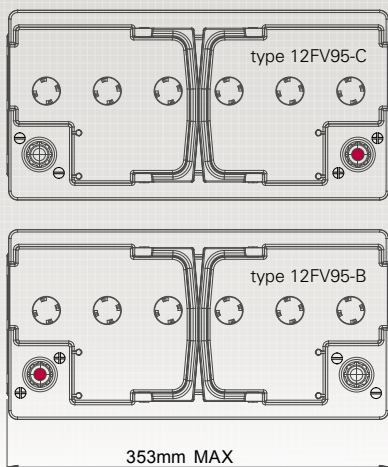

Te akumulatory oraz powiązane z nimi dane techniczne wymagają uzyskania odpowiednich licencji eksportowych. Dodatkowe ograniczenia i przepisy eksportowe mogą mieć zastosowanie w zależności od ich końcowego zastosowania.

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wymogów przepisów eksportowych spoczywa na podmiocie dokonującym zakupu lub odbioru produktu, w tym za zapewnienie, że wszystkie wymagane zezwolenia eksportowe zostały uzyskane przed dokonaniem eksportu lub reeksportu.

