


NexSys[®] TPPL PROCEDURE PUNJENJA AKUMULATORA




1 Prijavite oštećene priključke ili kablove svom nadzorniku.

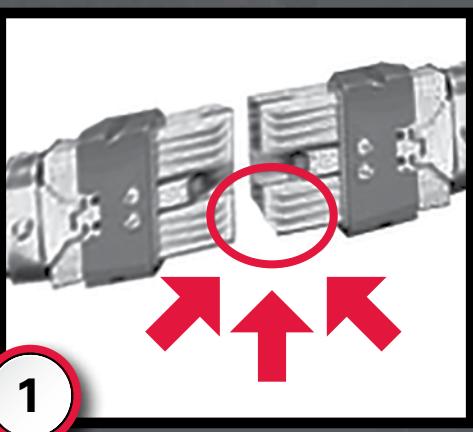


2 Da biste maksimalno povećali radni vek akumulatora, nivo napunjenosti akumulatora ne bi trebalo da pada ispod 40%.




3 Privremeno punjenje maksimalno povećava radni vek NexSys[®] TPPL akumulatora. Držite priključeno tokom vremena zastoja (kada se vozilo ne koristi).

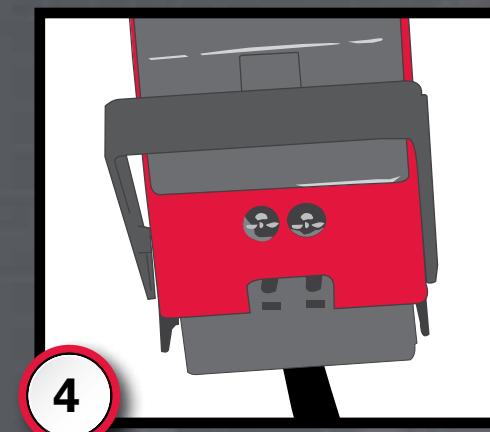

4 Uverite se da su konektori akumulatora i punjača potpuno povezani.

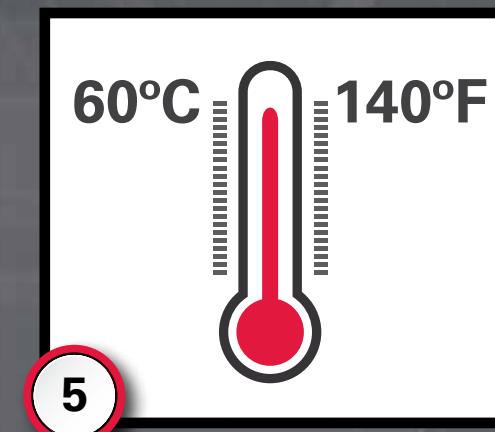


5 Uverite se da su konektori akumulatora i punjača potpuno povezani.

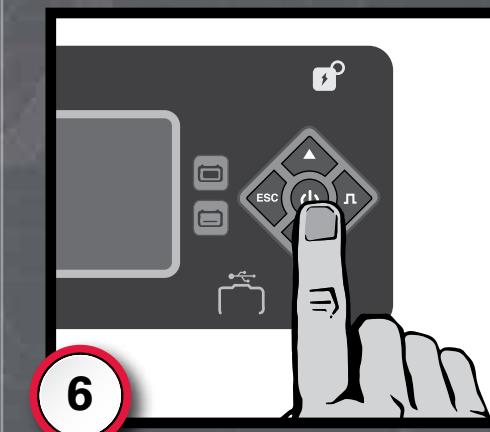


6 Pritisnite dugme STOP pre nego što isključite akumulator iz punjača.



7 Punite akumulator do 100% napunjenosti jednom nedeljno.

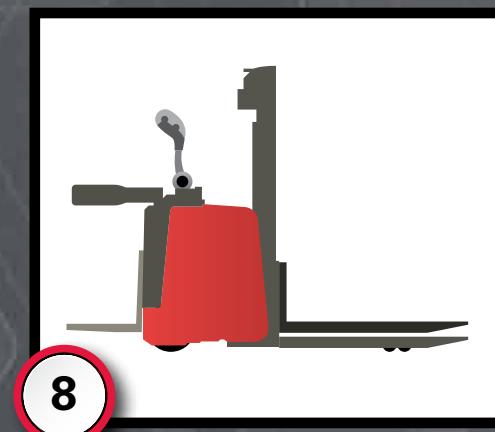

8 Kada se vraćate sa pauze, izaberite vozilo sa najvišim nivoom napunjenosti.

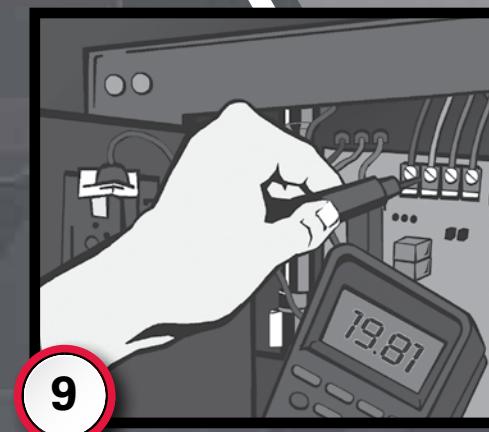

9 Samo ovlašćeni predstavnici smeju da servisiraju punjač.

- 1 Poštujte sve bezbednosne i lokalne propise za industrijske olovno-kiselinske akumulatore. Prijavite oštećene priključke ili kablove svom nadzorniku jer to predstavlja električnu opasnost.
- 2 Da biste maksimalno povećali radni vek akumulatora, nivo napunjenosti akumulatora ne bi trebalo da pada ispod 40%. Obavestite nadzornika ako indikator pražnjenja akumulatora na vašem vozilu padne ispod 40% nivoa napunjenosti.
- 3 Privremeno punjenje maksimalno povećava radni vek NexSys[®] TPPL akumulatora. Držite priključenom tokom vremena zastoja (kada se vozilo ne koristi), čak i ako indikator nivoa napunjenosti pokazuje potpuno napunjeni akumulator.
- 4 Uverite se da su konektori akumulatora i punjača u celosti povezani. Ako imate dva seta konektora, obratite pažnju na boju konektora na punjaču i obavezno ga priključite u odgovarajući konektor na akumulatoru. Nakon povezivanja, videćete da punjač počinje odbrojavanje dok počinje da čita akumulator. Ovo ukazuje na dobro povezivanje.
- 5 Ako je moguće, otvorite odeljak za akumulator tokom punjenja da biste maksimalno ohladili akumulator. Temperatura viša od 60 °C (140 °F) će spriječiti punjenje i smanjiti ukupni radni vek akumulatora. Obavestite nadzornika ako ekran punjača prikazuje temperaturu iznad 60 °C (140 °F).

