

ACCESSOIRES

Conversions de logement de chariot



Bandes de glissement en UHMW solide
Peinture anti-acide
Table de glissement amovible pour le service du chariot
Installation aisée
Porte de retenue amovible de la batterie

Bacs de rétention en polypropylène



Polypropylène solide de 6 mm
Construction entièrement soudée
100 % anti-acide
Peut être utilisé avec tous les supports

Dériveur de câble électrique




15 m de longueur de câble
Rembobinage automatique
Peut être utilisé dans tous les systèmes

Contactez-nous pour les détails concernant votre chariot.

Rince-œil et douche de secours

Un rince-œil de secours et une douche constituent un équipement de sécurité essentiel dans toute salle de charge.

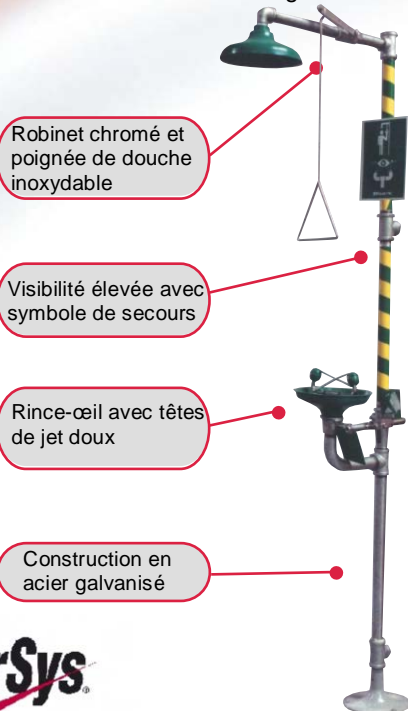

Robinet chromé et poignée de douche inoxydable

Visibilité élevée avec symbole de secours

Rince-œil avec têtes de jet doux

Construction en acier galvanisé

Station de remplissage

Notre station de remplissage de batteries est compacte « 3 en 1 » et peut être placée dans un endroit adéquat pour faire la remise en eau des batteries avant de retourner au chariot.

Le système se compose de :

Enrouleur de tuyaux rétractable

Tuyau de 10 mm intérieur
Auto rembobinage de type cliquet gardant le tuyau hors sol pour le protéger
Toutes les pièces sont anti-corrosion

Déminéralisateur d'eau pour batteries

Le Purity Light gère la qualité de l'eau et signale quand il faut remplacer la cartouche
Jusqu'à 2500 litres d'eau pure par cartouche (selon la qualité de l'eau du réseau)

