


SOLUÇÕES DE CARGA

NexSys[®] + OUTDOOR

CARREGADOR EXTERNO




GEHÄUSE MIT SCHUTZKLASSE

Resistente a poeira e água



CAPACIDADE FLEXÍVEL DE CARGA DE BATERIA

Compatível com a maioria das tecnologias de bateria para eliminar complicações e a confusão do operador.



ATÉ 94% DE EFICIÊNCIA DE CARGA

Para máximo desempenho e economia de energia



Construída para resistir aos elementos, esta versão externa do carregador avançado NexSys[®]+ vem dentro de um gabinete robusto com classificação IP54 que ajuda a proteger contra sujeira, água e temperaturas sazonais.

O carregador NexSys[®]+ Outdoor é excelente para carga em aeroportos, pátios materiais de construção e aluguel, fazendas, terminais de carga, portos e outros ambientes expostos ao clima.



www.enersys.com

EnerSys
Power/Full Solutions



ROBUSTO POR FORA, INTELIGENTE POR DENTRO.

Carga eficiente e confiável para seu equipamento externo.

TOTALMENTE PROGRAMÁVEL

Evite confusões do operador com opções que incluem: parada/partida automática ou manual, início atrasado e muito mais.

OPERAÇÃO SEGURA

Proteção extra com desconexão antiarco e desligamento térmico automático.

FÁCIL DE USAR

Tela colorida nítida de 4,3 polegadas com botões para Pausa/Parada/Reinício e Equalização.

AMPLA COMPATIBILIDADE

Funciona com a maioria das principais tecnologias de bateria, com eficiência de carga de até 94%.

GERENCIADO TERMICAMENTE

Regula automaticamente a temperatura interna para um desempenho consistente.

SEGURANÇA MELHORADA


Bloqueia o acesso de controle às funções de programação sem afetar o uso diário.

PRONTO PARA COMUNICAÇÃO

Configuração conveniente e monitoramento de dados sem fio através de dispositivos móveis.*

FÁCIL DE MANTER

O acesso rápido ao filtro de ar e a outros componentes facilita a manutenção para garantir uma longa vida útil.

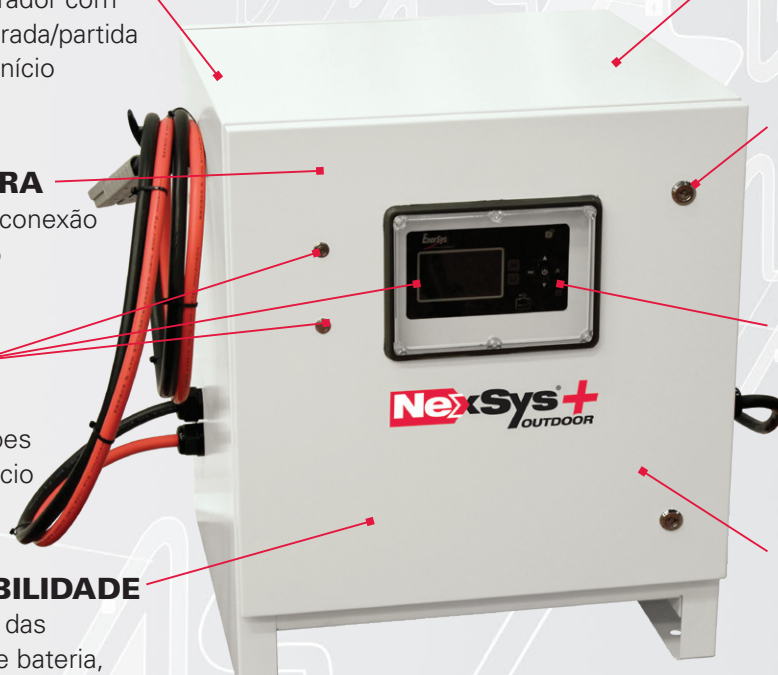

* Requer download do aplicativo móvel; consulte seu representante EnerSys para obter mais detalhes

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal: Até 21 kW
Tensões: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V, 120V*
Tensão de entrada nominal: 400*/480 VCA, trifásico
Frequência: 50/60 Hz

* Somente certificação CE

ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE

Altura: 28,4 pol. (720 mm)
Largura: 23,8 pol. (603 mm)
Profundidade: 23,9 pol. (605 mm)
Faixa de Temp.: -4°F a 113°F
(-20°C a +45°C)



Sede mundial
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
EUA
+1-610-208-1991/+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Suíça
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
N° 85, Tuas
Avenue 1,
Singapura 639518
+65 6558 7333

EnerSys Brasil
Rua Toufic El Khouri Saad,333
Água Chata, Guarulhos-SP
07251-400 Brasil
+55 11 2462-7520