

ENCÁRGUESE DEL MATERIAL, NO DEL MANTENIMIENTO. CONFÍE EN LA ENERGÍA DE LAS BATERÍAS NEXSYS® TPPL.

Las soluciones de baterías NexSys® TPPL ofrecen energía sin mantenimiento para miles de aplicaciones en todo el mundo.

Optimizadas para cargas rápidas y parciales, las baterías NexSys® TPPL cuentan con la avanzada tecnología de placas delgadas de plomo puro (TPPL), que es ideal para aplicaciones de intensidad media o baja y no requiere adiciones de agua ni cambios, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

Complemente sus baterías NexSys® TPPL con nuestro paquete de rendimiento acelerado (ATP) para mejorar el rendimiento de carga y la gestión térmica.

Este complemento opcional aumenta el rendimiento energético para ayudar a su equipo a mantener la productividad en aplicaciones de gran intensidad.

NexSys®

TPPL



Cargue de forma eficiente durante las pausas para eliminar los cambios de baterías y los largos periodos de igualación.



Energía sin mantenimiento, sin necesidad de rellenar con agua ni de operaciones de limpieza y sin posibilidad de derrames.



Sistemas de alimentación plug-and-play integrados con componentes compatibles de un proveedor de confianza.




Potencia y eficiencia con costes de propiedad verificados antes de la compra y una garantía en la que puede confiar.


Elementos de batería NEXSYS® TPPL, con conectores atornillados, dimensiones según normas DIN/EN 60254-2 e IEC 254-2 serie L									
Tipo de elemento	Tensión nominal del elemento	Capacidad nominal 1,7 VPC a 30 °C	Longitud del elemento	Altura total del elemento	Anchura del elemento	Peso del elemento ± %	Energía del 100 % al 20 % carga	Batería NexSys® TPPL – Estándar – Rendimiento energético diario hasta	Batería NexSys® TPPL – FAST – Rendimiento energético diario hasta
N.º	Vdc	C _h Ah	mm	mm	mm	kg	-	Wh	Wh
2NXS130	2	130	47	370	198	8,9	211	264	422
3NXS195	2	195	65	370	198	12,6	316	395	633
4NXS260	2	260	83	370	198	16,4	421	527	844
5NXS325	2	325	101	370	198	20,1	527	659	1055
6NXS390	2	390	119	370	198	23,8	632	791	1265
2NXS164	2	164	47	435	198	10,8	266	333	532
3NXS246	2	246	65	435	198	15,3	399	499	798
4NXS328	2	328	83	435	198	19,8	531	665	1064
5NXS410	2	410	101	435	198	24,4	664	831	1,33
6NXS492	2	492	119	435	198	29	797	998	1596
2NXS190	2	190	47	485	198	12,2	308	385	617
3NXS285	2	285	65	485	198	17,4	462	578	925
4NXS380	2	380	83	485	198	22,6	616	771	1233
5NXS475	2	475	101	485	198	27,8	770	963	1541
6NXS570	2	570	119	485	198	33	923	1156	1,85
2NXS220	2	220	47	541	198	13,8	356	446	714
3NXS330	2	330	65	541	198	19,8	535	669	1071
4NXS440	2	440	83	541	198	25,7	713	892	1428
5NXS550	2	550	101	541	198	31,6	891	1115	1785
6NXS660	2	660	119	541	198	37,6	1069	1338	2142
7NXS770	2	770	137	541	198	42,5	1247	1562	2498
2NXS234	2	234	47	574	198	14,8	379	475	759
3NXS351	2	351	65	574	198	21,1	569	712	1139
4NXS468	2	468	83	574	198	27,5	758	949	1519
5NXS585	2	585	101	574	198	33,8	948	1186	1898
6NXS702	2	702	119	574	198	40,2	1137	1424	2278
7NXS819	2	819	137	574	198	46,9	1327	1661	2657
2NXS250	2	250	47	600	198	15,6	405	507	811
3NXS375	2	375	65	600	198	22,2	608	761	1217
4NXS500	2	500	83	600	198	28,8	810	1014	1622
5NXS625	2	625	101	600	198	35,5	1013	1268	2028
6NXS750	2	750	119	600	198	42,1	1215	1521	2434
7NXS875	2	875	137	600	198	49,8	1418	1775	2839
8NXS1000 4P	2	1000	155	600	198	55,2	1621	2028	3245
10NXS1250 4P	2	1250	192	600	198	68,8	2026	2535	4056
2NXS280	2	280	47	675	198	17,4	454	568	909
3NXS420	2	420	65	675	198	24,6	680	852	1363
4NXS560	2	560	83	675	198	32	907	1136	1817
5NXS700	2	700	101	675	198	39,3	1134	1,42	2271
6NXS840	2	840	119	675	198	46,6	1361	1704	2726
7NXS980	2	980	137	675	198	54,5	1588	1987	3,18
8NXS1120 4P	2	1120	155	675	198	63,1	1815	2271	3634
10NXS1400 4P	2	1400	192	675	198	77,5	2269	2839	4543
4NXS600*	2	600	83	745	198	34,8	972	1,217	1,947
5NXS750*	2	750	101	745	198	42,3	1,215	1,521	2,434
6NXS900*	2	900	118	745	198	50,2	1,458	1,825	2,921

*Extensión de la gama de 2 V, solo disponible en algunas regiones. Para aplicaciones, usos y requisitos específicos.

Elementos de batería NEXSYS® TPPL, con conectores atornillados, dimensiones según IEC 254-2 Serie E									
Tipo de elemento	Tensión nominal del elemento	Capacidad nominal 1,7 VPC a 30 °C	Longitud del elemento	Altura total del elemento	Anchura del elemento	Peso del elemento ± %	Energía del 100 % al 20 % carga	Batería NexSys® TPPL – Estándar – Rendimiento energético diario hasta	Batería NexSys® TPPL – FAST – Rendimiento energético diario hasta
N.º	Vdc	C _h Ah	mm	mm	mm	kg	-	Wh	Wh
2NXSB160	2	160	45	541	157,5	10,8	259	324	519
3NXSB240	2	240	61	541	157,5	14,8	389	487	779
4NXSB320	2	320	77	541	157,5	18,7	518	649	1038
2NXSB200	2	200	45	630	157,5	12,9	324	406	649
3NXSB300	2	300	61	630	157,5	17,7	486	608	973
4NXSB400	2	400	77	630	157,5	22,2	648	811	1298

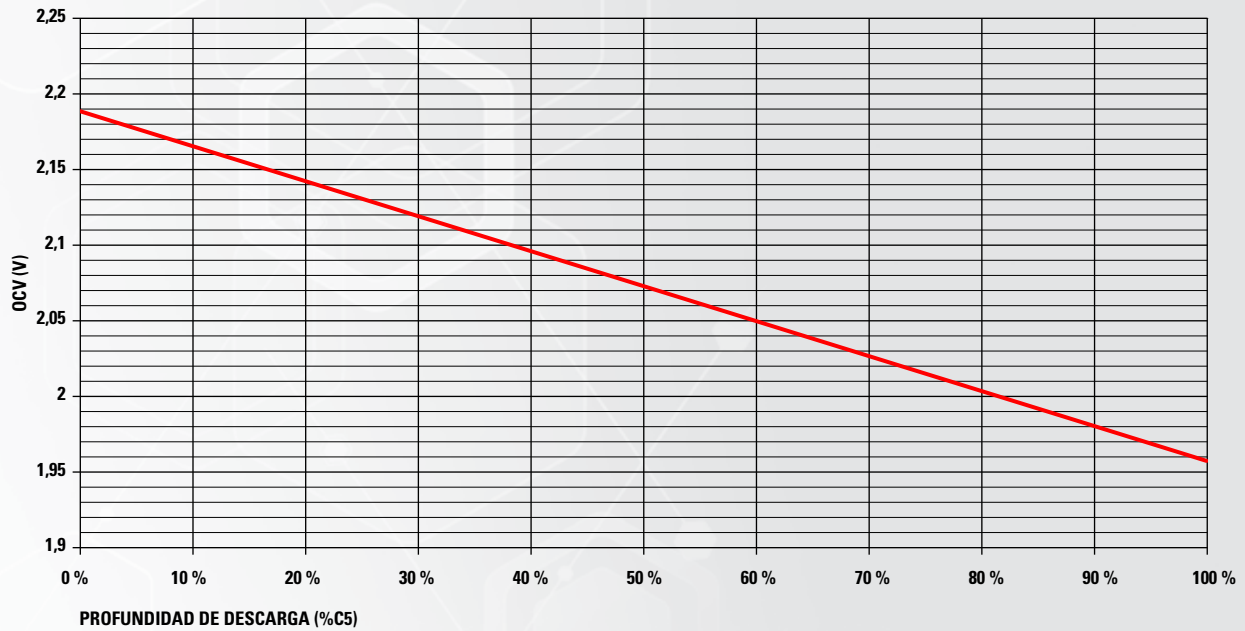

Elementos de NexSys® TPPL Curvas de descarga a diferentes velocidades de descarga: esquema de descarga

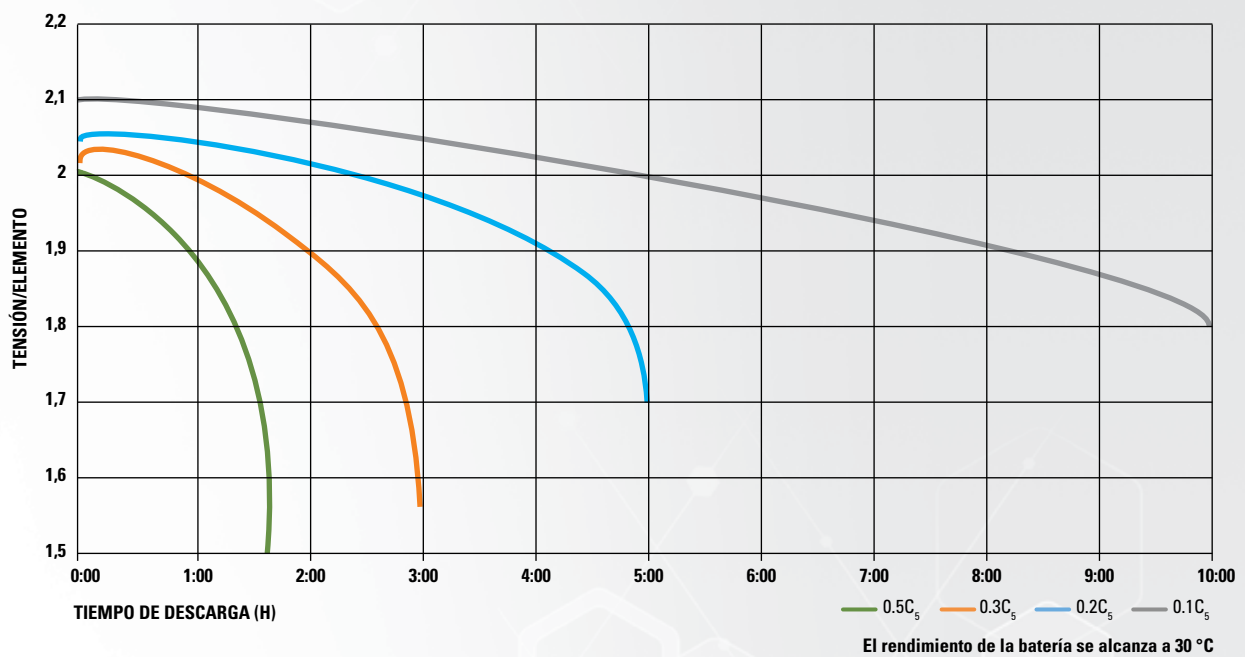

Baterías NexSys® TPPL: Tiempo de recarga completa desde diferentes estados iniciales de carga

