



SOLUÇÕES  
DE CARGA

# NexSys<sup>®</sup> + OUTDOOR

CARREGADOR EXTERNO



IP 54


## CLASSIFICAÇÃO IP54

Resistente a poeira  
e água



## CAPACIDADE FLEXÍVEL DE CARGA DE BATERIA

Compatível com a maioria das  
tecnologias de bateria para eliminar  
incômodos e confusão do operador.



## ATÉ 94% DE EFICIÊNCIA

Para máximo desempenho  
e economia de energia



Construída para resistir aos elementos, esta versão externa do carregador avançado NexSys<sup>®</sup>+ vem dentro de um gabinete robusto com classificação IP54 que ajuda a proteger contra sujeira, água e temperaturas sazonais.

O NexSys<sup>®</sup>+ Outdoor é excelente para carga em aeroportos, pátios de materiais de construção e aluguel, fazendas, terminais de carga, portos e outros ambientes expostos ao clima.



[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

**EnerSys**  
Power/Full Solutions



## ROBUSTO POR FORA, INTELIGENTE POR DENTRO.

Carga eficiente e confiável para seu equipamento externo.

### TOTALMENTE PROGRAMÁVEL


Evite as confusões do operador com opções que incluem: parada/partida automática ou manual, início atrasado e muito mais.

### PRONTO PARA COMUNICAÇÃO

Configuração conveniente e monitoramento de dados sem fio através de dispositivos móveis.\*

### SEGURANÇA CONFIÁVEL

Proteção extra com desconexão antiarco e desligamento térmico automático.

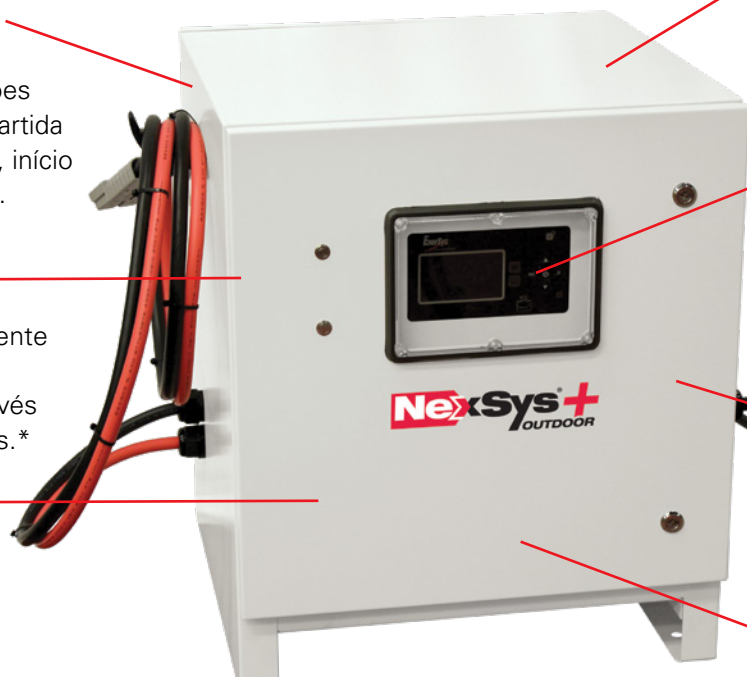

### GERENCIADO TERMICAMENTE

Regula automaticamente a temperatura interna para um desempenho consistente.

### FÁCIL DE USAR

Tela colorida nítida de 4,3 polegadas com botões para Pausa/Parada/Reinício e Equalização.

### AMPLA COMPATIBILIDADE

Funciona com a maioria das principais tecnologias de bateria, com eficiência de até 94%.

### FÁCIL DE MANTER

A troca rápida do filtro de ar minimiza complicações e garante longa vida útil.

\* Exige download do aplicativo móvel; consulte seu representante EnerSys para obter mais detalhes

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal: Até 21 kW

Tensões: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V

Tensão de entrada nominal: 480/600 VCA, trifásico

Frequência: 50/60 Hz

### ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE

Altura: 28,4 pol. (720 mm)

Largura: 23,8 pol. (603 mm)

Profundidade: 23,9 pol. (605 mm)

Faixa de Temp.: -4°F a 113°F (-20°C a +45°C)

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

© 2024 EnerSys. Todos os direitos reservados. Marcas comerciais e logotipos são propriedade da EnerSys e suas afiliadas, a menos que haja indicação em contrário. Sujeito a revisões sem aviso prévio. E.& O.E.  
GLOB-PT-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0224

